

DADO KOMBI V/H

KORISNIČKI MODULI ZA CENTRALIZIRANO MJERENJE I UPRAVLJANJE GRIJANJEM I TOPLOM SANITARNOM VODOM



mod. H



mod. V

OPĆE KARAKTERISTIKE:

- Montirani moduli termoregulacije i mjerena potrošnje (kalorija) sa nezavisnom opskrbom tople sanitarne vode
- Mogu se koristiti u pojedinačnim stambenim jedinicama ili u stambenim kompleksima koji imaju termičke instalacije
- Korisniku osiguravaju upravljanje i korištenje sanitarne vode kao tradicionalne instalacije sa nezavisnim kotlom
- Raspoloživo u dvije hidrauličke verzije: sa priključcima od dolje (mod. H) i sa priključcima iznad/ispod (mod. V)
- Modulirajući rad kako u grijanju tako u proizvodnji tople sanitarne vode
- Rad u klimatskoj regulaciji putem spajanja na vanjski osjetilo temperature (na zahtjev)
- Može se spojiti na kronotermostat tipa on/off i na daljinsko upravljanje (sa 2 žice)
- Napajanje 230 V

MODEL V		KOD
	Kutija sadrži: - ugradbenu kutiju sa pomicanim rezanim limom sa fiksatorima - okvir i vrata za zatvaranje lakirani bijelom RAL 9010 bojom - poklopac za zatvaranje - slavine za zatvaranje 3/4"	OWA3000A
	Limena šablonu, sa čitavom hidrauličkom grupom (bez brojača kalorija i brojača litara)	OWAMVOOA
MODEL H		KOD
	Kutija sa: - ugradbenom kutijom od pomicanog rezanog lima sa fiksatorima - okvir i vrata za zatvaranje od bijele boje RAL 9010 - poklopac za zatvaranje - šablonu slavine za zatvaranje 3/4"	OWA2000A
	Šablonu od unaprijed montiranog lima, sa čitavom hidrauličkom grupom (bez brojača litara i kalorija)	OWALVOOA

PRIBOR DOPUNA MODULU

	OPIS	KOD	
	Vanjsko osjetilo temperature	013018X0	
	TERMOREGULACIJE (vidi poglavje termoregulacije osnovne - složenje)		

DADO KOMBI V/H

PRIBOR ZA MJERENJE I BROJANJE ZA CENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE

PRIBOR ZA BROJANJE KAO DOPUNA MODULU

	SA BROJAČEM SA SAMO LOKALnim OČITAVANjem	SA BROJAČEM MOŽE SE CENTRALIZIRATI PUTEM M-BUSA	SA BROJAČEM MOŽE SE CENTRALIZIRATI BEŽIČNIM PUTEM
KOD	KOD	KOD	
	Brojač kalorija od 1,5 m³/h certifikat MID, spojevi od 3/4"	OWA0100A	OWA0200A
	Brojač litara za hladnu sanitarnu vodu od 1,5 m³/h, spojevi od 3/4"	OWAE010A	OWAE020A

PRIBOR ZA CENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE PREKO M-BUS-A


	KOD
	Adapter M-bus za brojanje litara sanitarne vode sa kabelima za spajanje NAPOMENA: za spajanje sa svakim satelitskim modulom
	Konverter signala P60 za centraliziranje do max 60 mjerača (max 30 potpunih modula)
	Konverter signala P250 za centraliziranje do max 250 mjerača (max 125 potpunih modula)
	Jedinica centraliziranja podataka sa brojače tipa M-bus. Za spajanje na samo jedan konverter signala P60 ili P250

PRIBOR ZA CENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE BEŽIČNIM PUTEM

	KOD
	Adapter RF za brojanje litara sanitarne vode sa kabelima za spajanje. NAPOMENA: za spajanje na svaki satelit model
	Antena za primanje podataka o potrošnji koji dolaze sa različitih brojača (brojač kalorija/brojač litara), max 500. NAPOMENA: savjetuje se korištenje jedne na svaka dva kata zgrade
	Antena za primanje podataka o potrošnji koji dolaze sa različitih brojača (brojač kalorija/brojač litara), max 500, sa mogućnošću spajanja na kompjuter (RS 232). Koristiti kao alternativu jedinici za centralizaciju. NAPOMENA: ukoliko se želi izvršiti spajanje na PC potrebno je koristiti barem jednu


DIMENZIJE SPOJEVA mod. V

Kutija

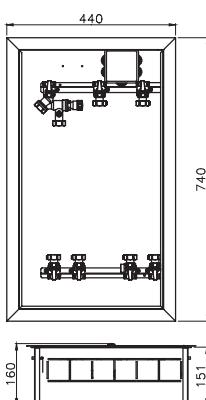

DIMENZIJE SPOJEVA mod. H

Kutija



FUNKCIONALNA SCHEMA

