

# ATLAS D PLUS UNIT

ZA UNUTARNJU UGRADNJU



PODNI LJEVANO - ŽELJEZNI KONDENZACIJSKI KOTAO  
NA LOŽ ULJE ZA GRIJANJE


## NAŠE PREDNOSTI:

- Podni kondenzacijski kotao sa pretlačnim uljnim plamenikom sa vlažnom komorom za izgaranje. Post-rekuperator dimnih plinova od keramičkog materijala
- Tijelo od lijevanog željeza G20 i spojeni elementi sa čeličnim bikonusima i nosačima, izolirano oblogom od staklene vune obložene materijalom protiv kidanja
- Oplata kotla obojana elektrostatskim praškastim postupkom
- Isporučuje se na jednoj drvenoj paleti
- Upravljanje eventualnim vanjskim spremnikom i pumpom instalacije
- Sa plamenikom na lož ulje Ferroli SUN G (unaprijed montiran)

## PREDNOSTI ATLAS D PLUS UNIT:

- Energetski certifikat sa 4 zvjezdice iskoristivosti prema 92/42 ECC
- Rad sa promjenjivom temperaturom i vanjskom sondom (na zahtjev)
- LCD Displej sa tipkama za upravljanje
- Olakšano održavanje i čišćenje zahvaljujući laganom pristupu kotlu
- Novi dizajn sa elegantnom i rafiniranom estetikom
- Vrlo visoka iskoristivost što rezultira smanjenom potrošnjom i ekonomičnim radom
- Može se kombinirati sa daljinskim kronotermostatom (na zahtjev)
- Sustav protiv smrzavanja

### KONDENZACIJSKA LINIJA

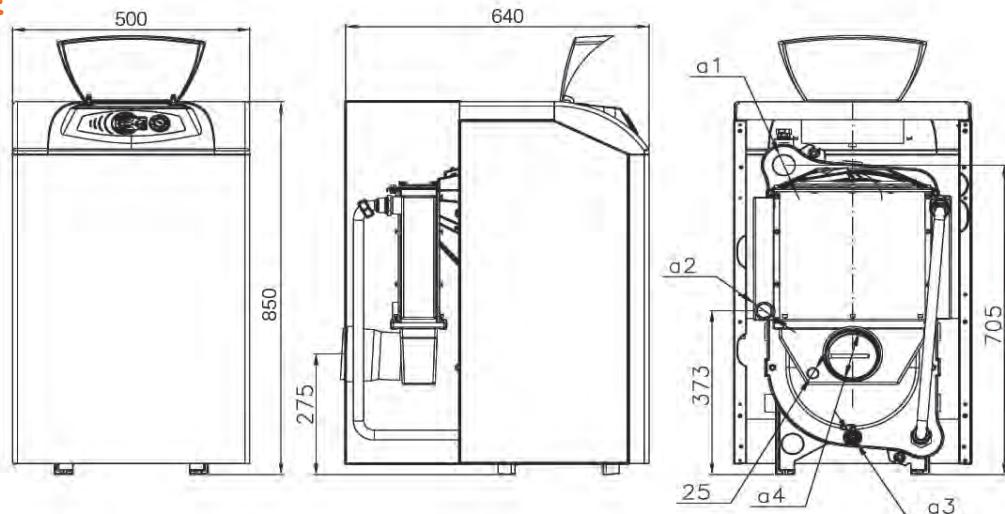

MODEL	30
Termička snaga ložišta max	kW 31,1
Termička snaga max. grijanje (80-60°C)	kW 30,0
Termička snaga max. grijanje (50-30°C)	kW 31,8
Iskoristivost Pmax (80-60°C)	% 96,4
Iskoristivost Pmax (50-30°C)	% 102,4
Iskoristivost 30% Pn	% 103,2
Klasa iskoristivosti norma 92/42 EEC	★★★★★
Max radni tlak, grijanje	bar 3
Broj elemenata	br. 3
Masa praznog uređaja	Kg 149
Stupanj zaštite	IP X0D
KOD	OJHZ3HWA

### LEGENDA

- a1 Polaz instalacije Ø 3/4"
- a2 Povrat instalacije Ø 1"
- a3 Ispust iz tijela kotla Ø 1/2"
- a4 Izlaz dimnih plinova Ø 110 mm

### PRIBOR

KOD	OPIS
1KWMA11W	OSJETILO DUŽINE 2 m ZA DODATNI SPREMNIK
043005X0	OSJETILO DUŽINE 5 m ZA DODATNI SPREMNIK
013018X0	VANJSKO OSJETILO TEMPERATURE

NAPOMENA: Za termoregulacije vidi poglavlje "Osnovne termoregulacije-složenije"