

GN2 N

ZA UNUTARNJU UGRADNJU

PODNI KOTLOVI OD LIJEVANOG ŽELJEZA, NA LOŽ ULJE ILI PLIN






NAŠE PREDNOSTI:

- **Podni kotao** za grijanje, visoke iskoristivosti pripremljen za pretlačni plamenik, uljni ili plinski, sa djelomičnom inverzijom plamena, vlažnom komorom za izgaranje
- **Tijelo od lijevanog željeza G20** sa unaprijed spojenim elementima (6÷14) sa čeličnim bikonusima i nosačima, izolirano oblogom od staklene vune presvućene materijalom protiv kidanja
- Oplata kotla obojana elektrostatskim praškastim postupkom
- **Isporučuje** se u 3 kotele:
 - 1) Tijelo kotla u drvenoj kutiji
 - 2) Oplata pakirana u kartonskoj kutiji
 - 3) Upravljački uređaj zapakiran u kartonskoj kutiji
- **Moderna i elegantna linija**

PREDNOSTI GN2 N:

- **Olakšano održavanje i čišćenje** zahvaljujući laganom pristupu kotlu
- **Vrlo visoka iskoristivost** što rezultira smanjenom potrošnjom i ekonomičnim radom
- **Pripremljen za dvostupanjski plamenik**

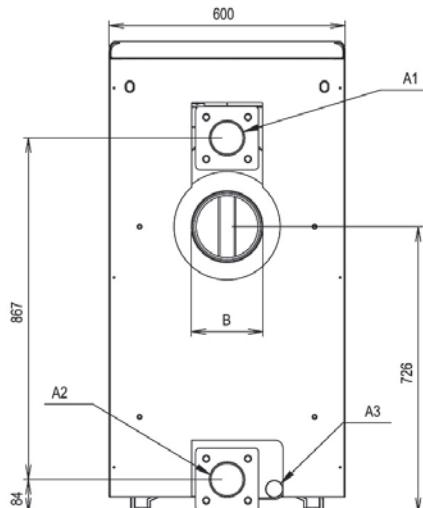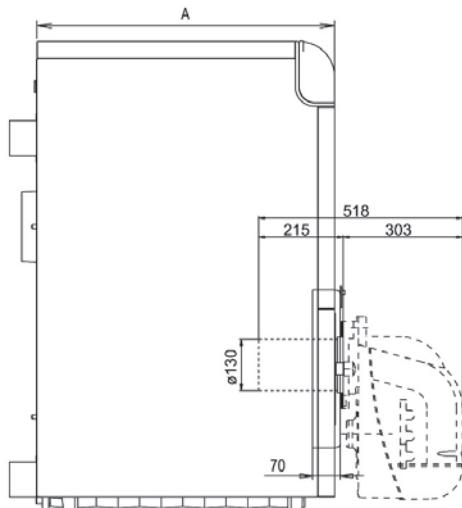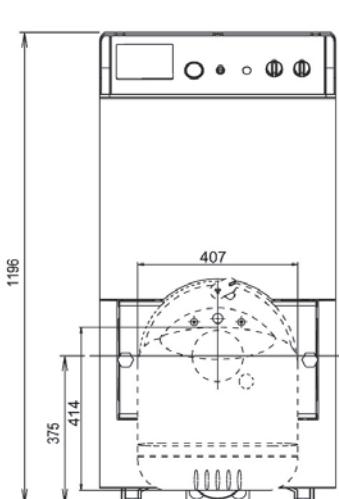

LEGENDA

- A1** Polaz instalacije DN 80-3"
A2 Povrat instalacije DN 80-3"
A3 Odvod kotao 3/4"

MODEL	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Termička snaga ložišta kW	116	136,9	156,5	176	195,6	215,2	234,7	254,3	273,9
Termička snaga kW	107	126	144	162	180	198	216	234	252
Elementi br.	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sadržaj vode litara	57	65	73	81	89	97	105	113	121
Masa tijela kotla kg	361	412	463	514	565	616	670	725	780
Dimenzije A mm	757	867	977	1.087	1.197	1.307	1.417	1.527	1.637
Dimenzije B mm	180	180	200	200	200	200	200	200	200
Stupanj zaštite IP	XOD								
KOD	1QGDX06B	1QGDX07B	1QGDX08B	1QGDX09B	1QGDX10B	1QGDX11B	1QGDX12B	1QGDX13B	1QGDX14B

NAPOMENA: Za tehničke karakteristike plamenika i kombinacija pogledajte poglavje "Plamenici"

NAPOMENA: Za termoregulacije vidi poglavje "Osnovne termoregulacije"