





13 cijevi

22 cijevi

25 cijevi

33 cijevi

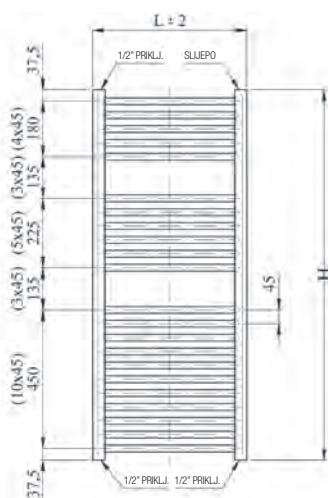

POPREČNA CIJEV

USPRAVNA CIJEV

- Bijela boja RAL 9010 i antikorozivna zaštita
- Najveći radni tlak 10 bara
- Maksimalna temperatura 110°C
- Tri 1/2" elementa
- Pakiran u kartonskoj kutiji s vanjskim polietilenskim filmom i zaštićen mjehurićima zraka
- U kompletu s zidnim nosačima i 1/2" ventilom oduška

AIDA	ŠIRINA L mm	VISINA A mm	RAZMAK CIJEVI l mm	CIJEVI br.	TOPLINSKA SNAGA $\Delta T=50^{\circ}\text{C Watt}$	EKSPONENT n	KONSTANTA K_n	MASA kg	SADRŽAJ VODE litara	KOD
1345	450	700	400	13	292	1,22230	2,45055	4,1	2,9	ZTK1013450
1350	500	700	450	13	317	1,22488	2,62721	4,4	3,1	ZTK1013500
1355	550	700	500	13	341	1,22146	2,80007	4,7	3,3	ZTK1013550
1360	600	700	550	13	365	1,23004	2,96919	5,0	3,5	ZTK1013600
1375	750	700	700	13	438	1,23779	3,45438	5,9	4,1	ZTK1013750
2240	400	1200	350	22	442	1,24568	3,37879	6,7	4,6	ZTK1022400
2245	450	1200	400	22	487	1,24424	3,74463	7,2	4,9	ZTK1022450
2250	500	1200	450	22	532	1,24281	4,11451	7,8	5,3	ZTK1022500
2255	550	1200	500	22	577	1,24137	4,48843	8,3	5,6	ZTK1022550
2260	600	1200	550	22	622	1,23993	4,86643	8,8	5,9	ZTK1022600
2275	750	1200	700	22	757	1,23563	6,02498	10,4	7,0	ZTK1022750
2540	400	1410	350	25	512	1,24299	3,95480	7,4	5,7	ZTK1025400
2545	450	1410	400	25	563	1,24481	4,32395	8,0	6,1	ZTK1025450
2550	500	1410	450	25	615	1,24663	4,68759	8,6	6,4	ZTK1025500
2555	550	1410	500	25	667	1,24845	5,04584	9,2	6,8	ZTK1025550
2560	600	1410	550	25	719	1,25027	5,39878	9,8	7,1	ZTK1025600
2575	750	1410	700	25	874	1,25574	6,42593	11,7	8,2	ZTK1025750
3340	400	1770	350	33	655	1,24720	4,98176	10,2	6,6	ZTK1033400
3345	450	1770	400	33	722	1,24655	5,50316	11,0	7,2	ZTK1033450
3350	500	1770	450	33	789	1,24590	6,02744	11,7	7,7	ZTK1033500
3355	550	1770	500	33	855	1,24525	6,55435	12,5	8,3	ZTK1033550
3360	600	1770	550	33	922	1,24460	7,08390	13,3	8,8	ZTK1033600
3375	750	1770	700	33	1123	1,24266	8,68879	15,6	10,4	ZTK1033750